


eBOX710A

Безвентиляторная встраиваемая система с сокетом LGA1200 11-го/10-го поколения Intel®Core™ i9/i7/i5/i3 или Celeron® Процессор, Интел®H420E, 2 HDMI, DisplayPort, 6 USB, 4 LAN, слот PCIe x4 и 9–48 В постоянного тока

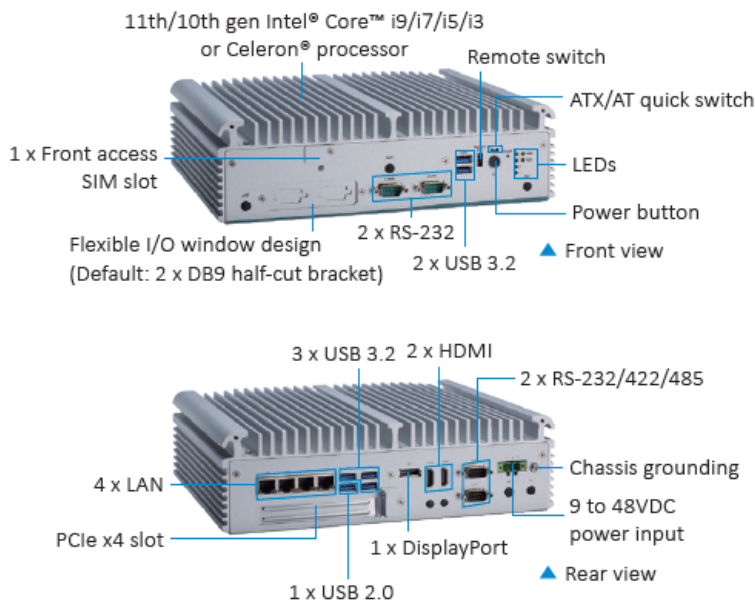

Функции

- Процессор Intel® Core™ i9/i7/i5/i3 11-го/10-го поколения или Celeron® (Comet Lake-S) мощностью до 65 Вт
- 4 GbE LAN и 4 COM-порта
- Два отсека для жестких дисков SATA 2,5"
- 2 HDMI и 1 DisplayPort с поддержкой двойного просмотра

Широкий диапазон рабочих температур от 40°C до +70°C

- Широкий диапазон входного напряжения от 9 до 48 В постоянного тока
- 1 слот PCIe x4 для карты ввода-вывода

Спецификация

Стандартный цвет	Серебро	
Корпус	Алюминиевый профиль и прочная сталь, IP40	
Процессор	Процессор Intel® Core™ i9/i7/i5/i3 или Celeron® 11-го/10-го поколения с сокетом LGA1200 (35 Вт/65 Вт)	
Системная память	2 x 260-контактный DDR4-2933 без ECC SO-DIMM, до 64 ГБ	
Чипсет	Intel® H420E	
Системные разъемы ввода-вывода	Лицевая сторона	Задняя сторона
	<ul style="list-style-type: none"> 1 x кнопка питания, 1 x быстродействующий переключатель AT/ATX 2 x USB 3.2 Gen1 1 x дистанционный переключатель 1 слот SIM-карты с фронтальным доступом и крышкой (для M.2 Key B) 1 разъем для кнопки сброса 2 x RS-232 3 x Антенное отверстие 1 гибкое окно ввода/вывода (по умолчанию: 2 полукруглых кронштейна DB9) 	<ul style="list-style-type: none"> 1 x DC-in Phoenix type 2 x HDMI 1.4b (с блокировкой) 1 x DisplayPort 1.2 ++ 3 x USB 3.2 Gen1 1 x USB 2.0 4 x GbE (3 x Intel® i210-IT, 1 x Intel® i219-LM) 2 x RS-232/422/485 2 x Антенное отверстие 1 x Заземляющий винт 1 x Слот PCIe x4
Сторожевой таймер	255 уровней, от 1 до 255 сек.	
Хранилище	2 x 2,5" SATA HDD/SSD (высотой до 15 мм) 2 x mSATA (включено в настройках BIOS)	
Интерфейс расширения	2 x полноразмерных слота PCI-Express Mini Card (сигнал USB + PCIe + SATA) 1 x слот M.2 Key B 3050 (для 5G; сигнал USB) 1 x Внутренний слот SIM для слота PCIe Mini Card 1 x слот PCIe x4	
TPM	TPM 2.0	
Системный индикатор	1 x зеленый светодиод для питания системы, 1 x оранжевый светодиод для активности жесткого диска, 4x программируемых зеленых светодиода	
Питание	9–48 В постоянного тока	
Рабочая температура	от 40°C до +70°C (от -40°F до +158°F) при скорости воздушного потока 0,7 м/с (TDP ЦП 35 Вт) от 40°C до +60°C (от -40°F до +140°F) при скорости воздушного потока 0,7 м/с (TDP ЦП 65 Вт) (с WT DRAM и SSD)	
Влажность	10% - 90%, без конденсации	
Ударная вибрация	IEC 60068-2-27 (с SSD: 50G, полусинусоида, длительность 11 мс)	
Вибростойкость	IEC 60068-2-64 (с SSD: 3Grms STD, случайная частота, 5–500 Гц, 1 час/ось)	
Вибрация упаковки	Соответствие стандарту MIL-STD-810G 514.6C-II	
Размеры	280 мм (11,02") (Ш) x 210 мм (8,26") (Г) x 80,5 мм (3,16") (В)	
Вес (нетто/брутто)	4,9 кг (10,8 фунта)/7 кг (15,43 фунта)	
Сертификаты	CE, FCC Класс A, UKCA	
Поддержка EOS	Win 11/10 Интернет вещей, Linux	

