

IPC970

Промышленная система с сокетом LGA1200 Intel Intel®, Xeon® или Intel 10-го поколения Процессор Core™ i7/i5/i3, W480E, фронтальный доступ к вводу/выводу и слотам PCIe



- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. 1 x HDD/SSD access LED & 3 x User's LED | 10. 4-pin terminal block |
| 2. Power on/off button with LED | 11. Flexible system I/O window |
| 3. Line-out | (1) AX93511 |
| 4. Remote power switch & reset switch | (2) AX93512 |
| 5. VGA, HDMI & AT/ATX selectable switch | (3) AX93516 |
| 6. 6 x USB 3.2 Gen.2 | (4) AX93519 |
| 7. 2 x USB 3.2 Gen.1 | (5) Blank I/O cover |
| 8. 2 x LAN | 12. 2 x 2.5" SSD/HDD bay |
| 9. Ground terminal | 13. Expansion slots |






Функции

- Процессор Intel® Xeon® или Intel® Core™ i7/i5/i3 10-го поколения (Cometlake-S), до 80 Вт*
- Чипсет Intel® W480E
- Обеспечивает до 400 Вт мощности для карты ускорителя
- Поддерживает слот M.2 Key E для подключения Wi-Fi
- Поддерживает функцию задержки включения питания
- Поддерживает TPM 2.0
- Поддерживает Intel® RAID
- Поддерживает Intel® AMT

Спецификация

Стандартный цвет	Серебристо-черный	
Корпус	Алюминиевая экструзия, высокопрочная холоднокатаная сталь	
Процессор	Тип ЦП	Процессоры Intel® Xeon® и Intel® Core™ i7/i5/i3 10-го поколения (Cometlake-S), до 80 Вт*
Система	Чипсет	Intel® W480E
Системная память	4 x DDR4-2933 MT/s ECC или не-ECC U-DIMM сокет, до 128 ГБ	
Системный ввод/вывод	Ethernet	1 x 2.5GbE LAN (Intel® I225-LM) 1 x GbE LAN (Intel® I219-LM) с Intel® AMT
	USB	6 портов USB 3.2 Gen2 (10G) 2 порта USB 3.2 Gen1 1 x USB 2.0 (внутренний, 180D Type-A для лицензионного ключа)
	Видео	1 x VGA с поддержкой разрешения 1920 x 1200 1 x HDMI с поддержкой разрешения 4096 x 2304 при 30 Гц
	Аудио	1 x Линейный выход
	Другие	1 x Кнопка включения/выключения питания со светодиодом (АТХ) 1 x Дистанционный выключатель питания 1 x переключатель AT/ATX (режим ATX по умолчанию) 1 x 4контактная клеммная колодка
TPM	TPM 2.0	
Интерфейс расширения	Слот 1-2: PCIe x8 (сигнал x4)	
	Слот 3: PCIe x16	
	Слот 4: Пустой 1 x полноразмерный слот для карт PCI Express Mini Card со слотом для SIM-карты (интерфейс USB и PCIe) 1 x разъем M.2 Key E 2234	
Хранилище	2 отсека для SSD/HDD-дисков (высота 7/9,5 мм, внешние) 1 отсек для накопителя SSD/HDD (опционально, высота 7/9,5/15 мм, внутренний) 1 разъем M.2 Key M 2280 (PCIe Gen3 x4) для твердотельного накопителя NVMe	
Системные индикаторы	1 x светодиод доступа к HDD/SSD, 3 x светодиода пользователя	
Входная мощность	Тип: ATX/AT	Вход: 24 В постоянного тока (uMin=19 В/uMax=30 В)
Рабочая температура	- от 10°C до +60°C (от +14°F до +140°F) с жестким диском/твердотельным накопителем WT*	
Температура хранения	- от 20°C до +80°C (от -4°F до +176°F)	
Влажность	10% - 90%, без конденсации	
Размеры	190 мм (7,48") (Ш) x 192 мм (7,56") (В) x 360 мм (14,17") (Г)	
Вес (нетто/брутто)	9,8 кг/7,3 кг	
Сертификаты	CE (EN 61000-6-4/EN 61000-6-2)/FCC	
Поддержка ОС	Windows 10, Windows 11, Windows 10 IoT, Windows 11 IoT, ОС Linux	

Размеры, мм

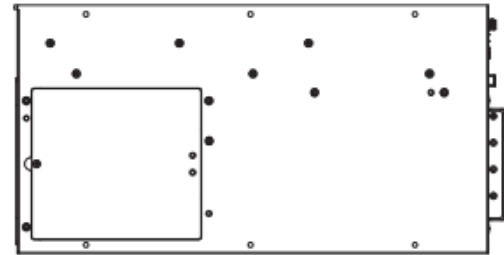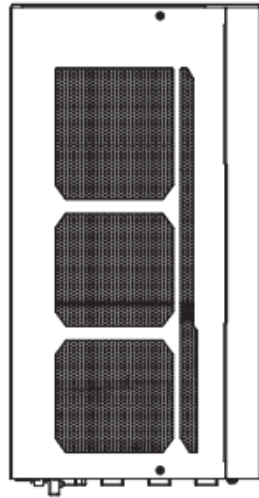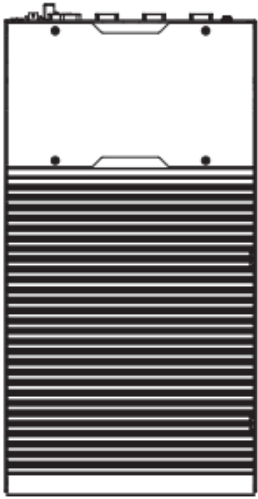

192.0±3(H)

